



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
Snack Serie 600 refrigerada

Modelo: MPS-150 HC

Referencia	19059752
Dimensiones (mm)	1492 x 600 x 850
Tipo modelo	Armario mostrador
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Índice de Eficiencia Energetic (%)	46,690
Consumo eléctrico 24h (KWH)	2,790
Consumo anual eléctrico (KWH)	1018,350
Capacidad en litros (L)	250
Clase climática	4
Número de puertas	2
Potencia eléctrica (KW)	0,249



Visualizar el vídeo




Visualizar el vídeo

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados**.

- Encimera en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable AISI-304 18/10 para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- **Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.**



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1600 MM
Ancho bruto (Fondo): 680 MM
Alto bruto 1000 MM
Peso bruto / embalado: 98 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,249
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,105
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

MESAS REFRIGERACIÓN

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	250
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	2
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-150 HC
Tipo Etiq Efici. Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1018,350
Vol. neto refrigeración (L):	153
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	46,690
Consumo eléctrico 24h (KWH):	2,790
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999599

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1492
Ancho neto (Fondo) (mm):	600
Alto neto (mm):	850
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1600
Ancho bruto (Fondo) (mm):	680
Alto bruto (mm):	1000
Peso bruto / embalado (kg):	98
Peso neto (kg):	94

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Modelo Certificación:	MPS-150 HC
Carga de gas refrigerante (KG):	0,105
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	1018,350
Vol. neto refrigeración (L):	153
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	46,690
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	153

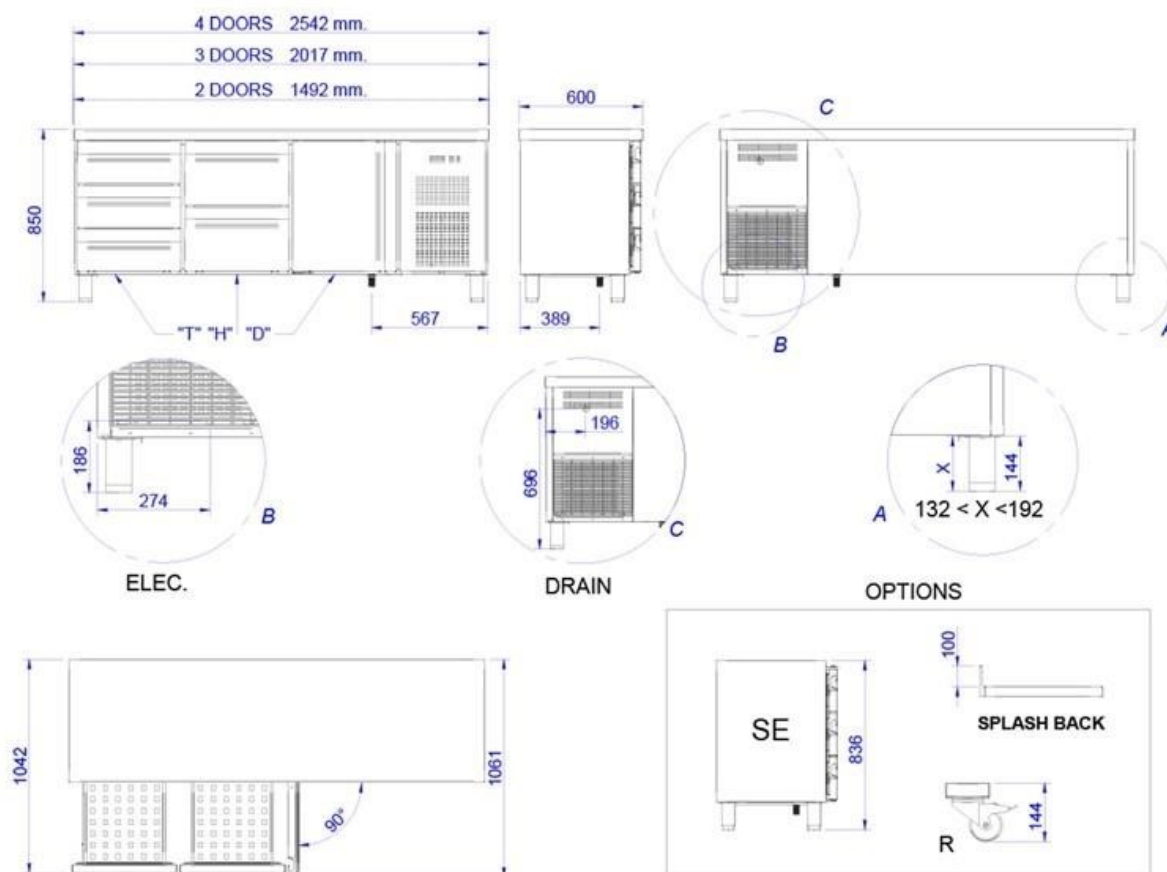

Familias relacionadas




Snack Serie 600 Snack Serie
600 refrigerada puerta de cristal



Snack Serie 600 Snack Serie
600 refrigerada con fregadero



Snack Serie 600 Snack Serie
600 refrigerada con cajones



Snack Serie 600 Accesorios
Snack Serie 600

