




Preparación dinámica y conservación - Picadoras de carne
 - Picadoras de carne PA

Modelo: PA-22-T

Referencia	19001536
Velocidad grupo picador (r.p.m.)	140
Producción (Kg/h)	300
Peso (Kg)	24
Potencia (W/HP)	1100 / 1,50
Tensión (V)	400/3 - 50 Hz

Características generales

- Gama de picadoras de carne para uso profesional.
- Diseñadas y fabricadas de acuerdo con las directivas europeas CE.
- Con cuerpo de aluminio y acero inoxidable.
- Motor auto-ventilado de gran potencia, con reductor por engranaje en baño de aceite.
- Panel de mando a 24 V con telerruptor que evita el encendido accidental del aparato después de una eventual interrupción del suministro de tensión de la red.
- Grupo picador en aluminio, con cuchilla y placa en acero inoxidable autoafilante, completamente desmontable para una fácil limpieza e higiene del aparato.
- Todos los modelos incorporan tolva, bandeja de recogida de acero inoxidable y elemento para ayudar a introducir el producto, de material alimentario.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 300 MM
Ancho bruto (Fondo): 490 MM
Alto bruto 480 MM
Peso bruto / embalado: 24 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	1,100
Voltaje:	230/400V
Fases:	3~

PICADORAS DE CARNE

Alimentación eléctrica:	Trifásico
Boca salida diámetro (MM):	82
Sistema unger:	No
Tipo:	Aluminio
Producción (KGH):	300
Velocidad motor (RPM):	140

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	300
Ancho neto (Fondo) (mm):	490
Alto neto (mm):	480
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	300
Ancho bruto (Fondo) (mm):	490
Alto bruto (mm):	480
Peso bruto / embalado (kg):	24
Peso neto (kg):	22

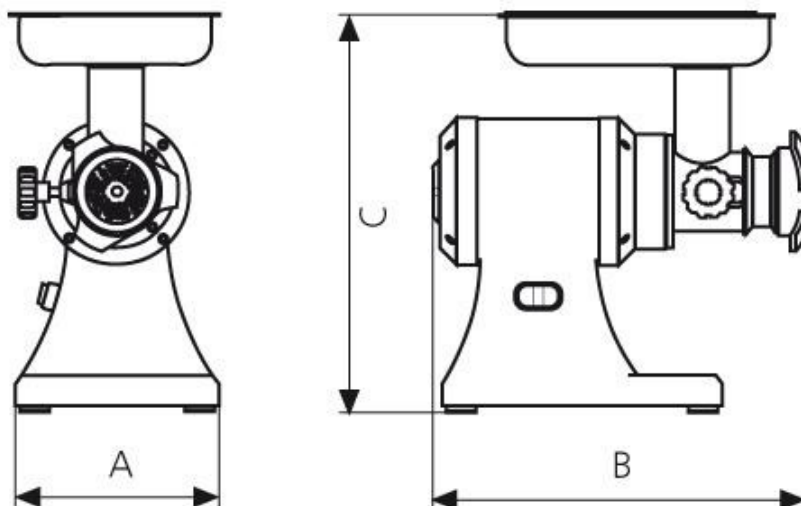

Familias relacionadas



Picadoras de carne PI

