



Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavasos - 350x350
cestas
MODELO GE-350

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :
ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :



Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavasos - 350x350
cestas

Modelo: GE-350

Referencia	19042266
Cestas / hora	30
Altura útil (mm)	220
Dimensiones (mm)	430 x 485 x 665
Dosificador detergente	No
Bomba de desagüe	No
Potencia (kW)	2,65
Tensión (V)	230V 1N 50Hz

Características generales

Los lavavajillas de la LÍNEA EASY ofrecen el equilibrio perfecto entre simplicidad de uso y un rendimiento eficiente de lavado y enjuague, ideales para quienes buscan una solución accesible y funcional.


Cuentan con un diseño ergonómico y resistente en acero inoxidable, facilitando su uso y mantenimiento gracias a su panel frontal y base desmontables. Su configuración de voltaje y potencia se adapta a diferentes necesidades.

Ofrecen distintos programas de lavado según el modelo, con control electromecánico para un uso sencillo. Además, incluyen termostatos de seguridad y una válvula antirretorno para garantizar un funcionamiento fiable y duradero.


- Panel de control electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120".
- Capacidad del tanque: 11 l./Potencia de calefacción: 2.0 kW.
- Capacidad del calderín: 4 l./Potencia de calefacción: 2.4 kW.
- Potencia de la bomba de lavado: 0.3 kW.
- Consumo de enjuague: 2.2 l/enjuague.
- Brazos de lavado y enjuague superior e inferior.
- Dispensador de abrillantador integrado.
- Válvula anti-retorno instalada.
- Termostato de seguridad en el tanque de lavado y el calderín.
- Ajuste de temperatura: lavado 60 °C y enjuague 85 °C.
- Voltaje de suministro: 230 V 1N 50 Hz.
- Accesorios suministrados: 2 cestas de 350 x 350 mm y 1 cesta para cubiertos CU-GW.

asber

Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavasos - 350x350 cestas
GE-350



Panel de control



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 630 MM
Ancho bruto (Fondo): 480 MM
Alto bruto 840 MM
Peso bruto / embalado: 37 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	2.700
Cableado 230V Trifásico:	3X1.5MM2
Voltaje:	220-240V
Amperaje (A):	11.6 A
Fases:	1N
Potencia motor (KW):	0.260
Potencia calentamiento (KW):	2.400
IPX:	IPX3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA


Presión de red (bar):	2.000-4
Presión:	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)

DISHWASHING (Estandarización)

Tipo de calentamiento:	Eléctrico
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Bomba desagüe:	No
Break tank:	No
Descalcificador:	No
Doble pared:	No
Dosificador detergente:	No
Gama:	Easy
Mercado:	Resto
Tamaño cesto:	350x350
Voltaje:	220-240V
Fases:	1N
Generación:	GRAND
Otras configuraciones:	Sin valorar
Prestaciones extra:	No

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	485
Ancho neto (Fondo) (mm):	430
Alto neto (mm):	665
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	630
Ancho bruto (Fondo) (mm):	480
Alto bruto (mm):	840
Peso bruto / embalado (kg):	37
Peso neto (kg):	30

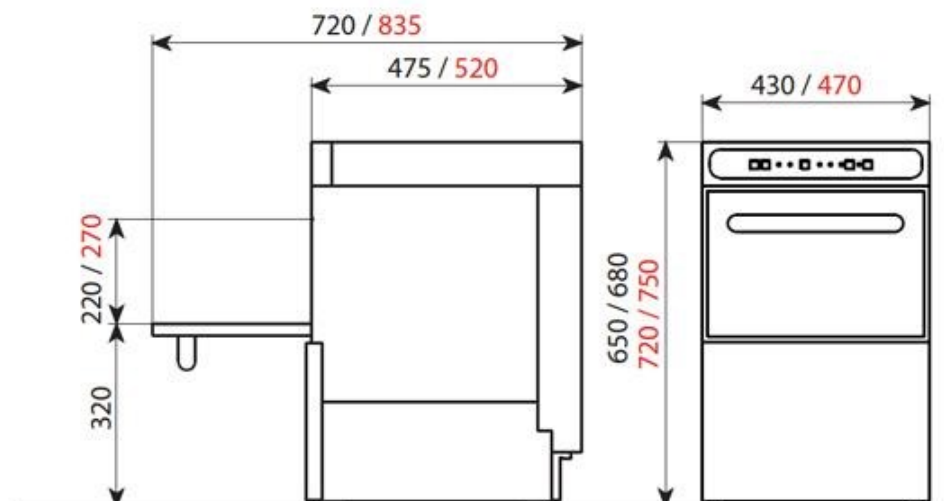

Familias relacionadas



Lavavasos 400x400 cestas