



Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavajillas de capota -  
500x500 cestas  
**MODELO GEX-H500**

MODELO :  
NOMBRE :  
NOMBRE DE PROYECTO :  
ZONA DE PROYECTO :  
ARTICULO DE PROYECTO :



Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavajillas de capota -  
500x500 cestas

**Modelo: GEX-H500**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Referencia             | 19104672         |
| Cestas / hora          | 40               |
| Altura útil (mm)       | 440              |
| Dimensiones (mm)       | 630 x 750 x 1482 |
| Dosificador detergente | No               |
| Bomba de desagüe       | No               |
| Potencia (kW)          | 11,25            |
| Tensión (V)            | 400V 3N 50Hz     |

### Características generales

Los lavavajillas de la LÍNEA EASY ofrecen el equilibrio perfecto entre simplicidad de uso y un rendimiento eficiente de lavado y enjuague, ideales para quienes buscan una solución accesible y funcional.

Cuentan con un diseño ergonómico y resistente en acero inoxidable, facilitando su uso y mantenimiento gracias a su panel frontal y base desmontables. Su configuración de voltaje y potencia se adapta a diferentes necesidades.

Ofrecen distintos programas de lavado según el modelo, con control electromecánico para un uso sencillo. Además, incluyen termostatos de seguridad y una válvula antirretorno para garantizar un funcionamiento fiable y duradero.

- Panel de control electromecánico.
- 2 ciclos de lavado: 90" / 180"
- Capacidad del tanque: 33 l. / Potencia de calefacción: 4.5 kW.
- Capacidad del calderín: 7 l. / Potencia de calefacción: 6.0 kW.
- Potencia de la bomba de lavado: 0.75 kW.
- Consumo de enjuague: 2.6 l/enjuague.
- Brazos de lavado y enjuague superior e inferior.
- Brazos de lavado de acero inoxidable.
- Dispensador de abrillantador integrado.
- Válvula anti-retorno instalada.
- Filtro de tanque en material compuesto.
- Campana de una sola capa.
- Termostato de seguridad en el tanque de lavado y el calderín.
- Ajuste de temperatura: lavado 60 °C y enjuague 85 °C.
- Multi-Voltaje: 400 V 3N, 230 V 3~, 230 V 1N.
- Ajuste de potencia de calefacción del calderín (Multi-Power).
- Accesorios suministrados: 1 cesta CP-16/18, 1 cesta CT-10 y 1 cesta para cubiertos CU-7.

### MODELOS OPCIONALES CON:

- Campana de doble capa.
- Bomba de drenaje integrada.
- Dispensador eléctrico de abrillantador integrado.
- Dispensador de detergente integrado.
- Filtro de acero inoxidable en el tanque de lavado.
- Brazos de enjuague de acero inoxidable.
- Versión de 60 Hz.

asber

Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavajillas de capota - 500x500 cestas  
**GEX-H500**



Brazos de lavado y aclarado inferiores  
+ filtro de material compuesto


Indicador LED de  
encendido de la  
máquina

Indicador de  
funcionamiento

Indicador LED de  
temperatura óptima



Panel de control



Dimensiones Embalaje  
Largo bruto (Vista frontal): 775 MM  
Ancho bruto (Fondo): 880 MM  
Alto bruto 1650 MM  
Peso bruto / embalado: 107 KG

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Frecuencia eléctrica:        | 50Hz      |
| Potencia eléctrica (KW):     | 11.250    |
| Voltaje:                     | 380-415 V |
| Amperaje (A):                | 18.5A     |
| Fases:                       | 3N        |
| Potencia motor (KW):         | 0.750     |
| Potencia calentamiento (KW): | 10.500    |
| IPX:                         | IPX3      |
| Nivel de ruido (dB):         | 65        |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Consumo Máximo Agua (L/h): | 96                           |
| Presión de red (bar):      | 2.000-4                      |
| Presión:                   | H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar) |
| Temperatura máxima:        | H2O: Max. 60°C               |
| Nivel de ruido (dB):       | 65                           |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AIRE


|                      |    |
|----------------------|----|
| Nivel de ruido (dB): | 65 |
|----------------------|----|

#### DISHWASHING (Estandarización)

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Tipo de calentamiento:  | Eléctrico   |
| Frecuencia eléctrica:   | 50Hz        |
| Bomba desagüe:          | No          |
| Break tank:             | No          |
| Descalcificador:        | No          |
| Doble pared:            | No          |
| Dosificador detergente: | No          |
| Gama:                   | Easy        |
| Mercado:                | Resto       |
| Tamaño cesto:           | 500         |
| Voltaje:                | 380-415 V   |
| Fases:                  | 3N          |
| Generación:             | GRAND       |
| Otras configuraciones:  | Sin valorar |
| Prestaciones extra:     | No          |

#### MEDIDAS Y PESO

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Largo neto (Vista frontal) (mm):  | 630  |
| Ancho neto (Fondo) (mm):          | 750  |
| Alto neto (mm):                   | 1482 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm): | 775  |
| Ancho bruto (Fondo) (mm):         | 880  |
| Alto bruto (mm):                  | 1650 |
| Peso bruto / embalado (kg):       | 107  |
| Peso neto (kg):                   | 94   |

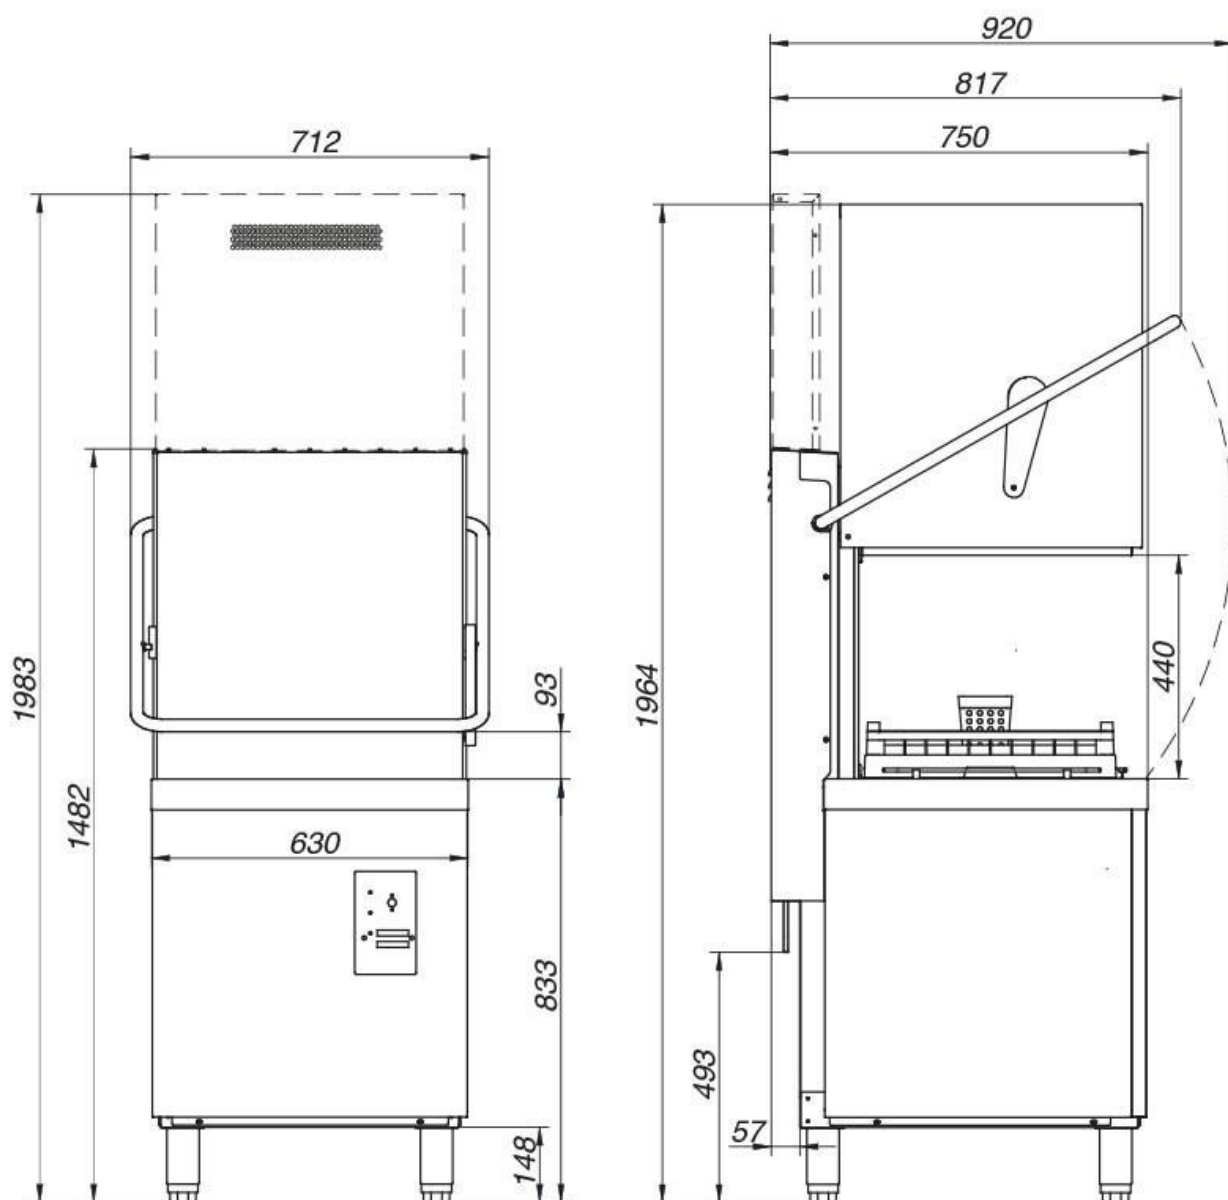

#### Familias relacionadas



Lavavajillas de apertura frontal  
500x500 cestas



Lavavasos 400x400 cestas



Lavavasos 350x350 cestas