



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
Snack Serie 600 mantenimientos congelados


Modelo: MNS-200 HC

Referencia	19059840
Tipo modelo	Armario mostrador
Clasif. Eficiencia Energetica	E
Índice de Eficiencia Energetic (%)	77,230
Consumo eléctrico 24h (KWH)	7,890
Consumo anual eléctrico (KWH)	2879,850
Vol. neto refrigeración (L)	231
Clase climática	4
Número de puertas	3
Potencia eléctrica (KW)	0,329
Dimensiones (mm)	2017 x 600 x 850

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados**.

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -18° a -20° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera o a distancia.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 2150 MM
Ancho bruto (Fondo): 680 MM
Alto bruto 1000 MM
Peso bruto / embalado: 125 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,329
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2,3 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	56

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,364
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	56
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Descarche (W):	350
Calefactor (W):	30
Temperatura:	-22 -18 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,087
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

MESAS PARA CONSERVACIÓN CONGELADOS

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Capacidad en litros (L):	390
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	3
Peto:	Sí
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Fregadero:	No
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MNS-200 HC
Tipo Etq Efici. Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	2879,850
Vol. neto refrigeración (L):	0
Vol. neto congelación (L):	231
Índice de Eficiencia Energetic (%):	77,230
Consumo eléctrico 24h (KWH):	7,890
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999613


MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	2017
Ancho neto (Fondo) (mm):	600
Alto neto (mm):	850
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	2150
Ancho bruto (Fondo) (mm):	680
Alto bruto (mm):	1000
Peso bruto / embalado (kg):	125
Peso neto (kg):	119

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,364
Modelo Certificación:	MNS-200 HC
Carga de gas refrigerante (KG):	0,087
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	2879,850
Vol. neto refrigeración (L):	0
Vol. neto congelación (L):	231
Índice de Eficiencia Energetic (%):	77,230
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	FROZEN_OPERATING_TEMI
Cap. C.1 (L):	231

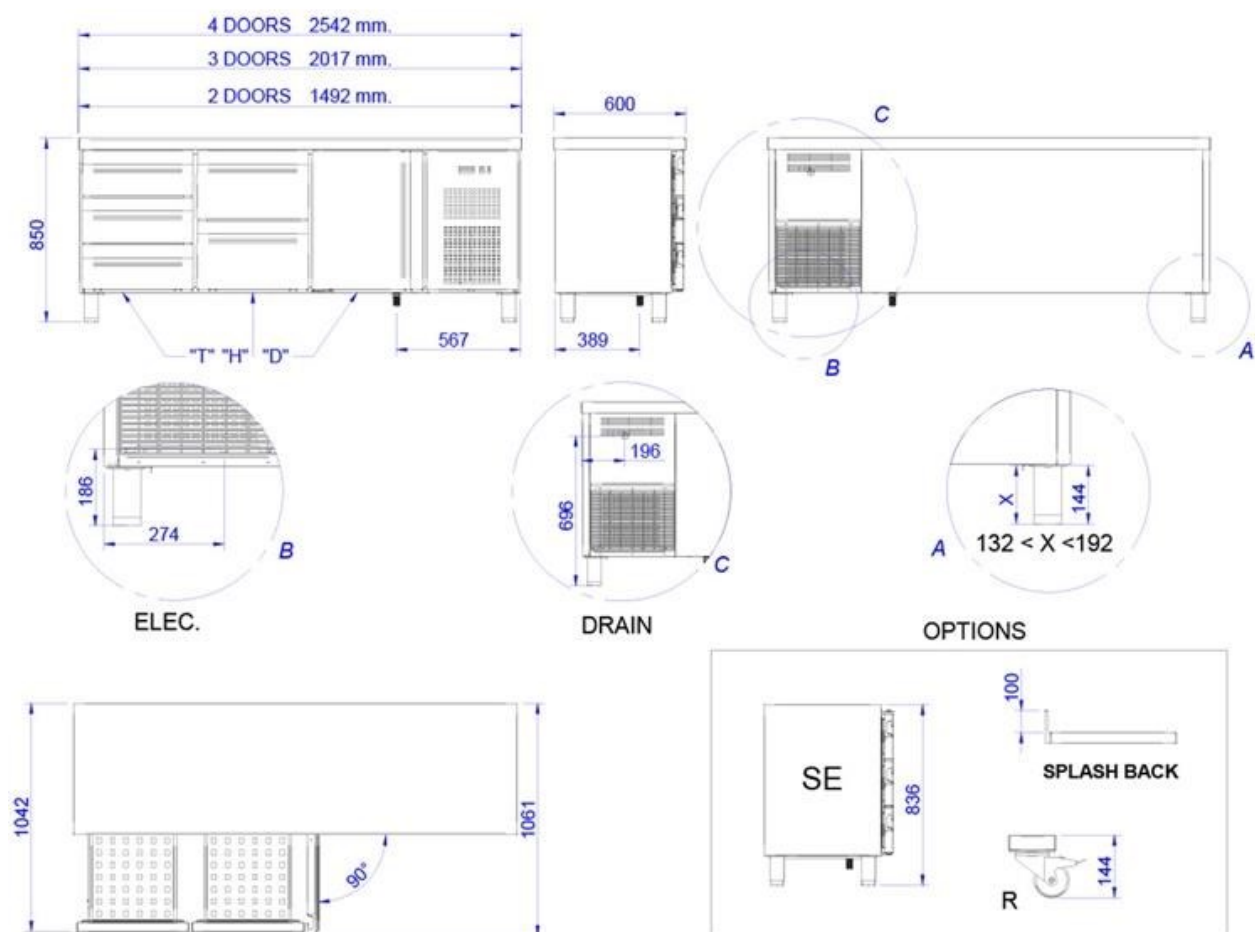

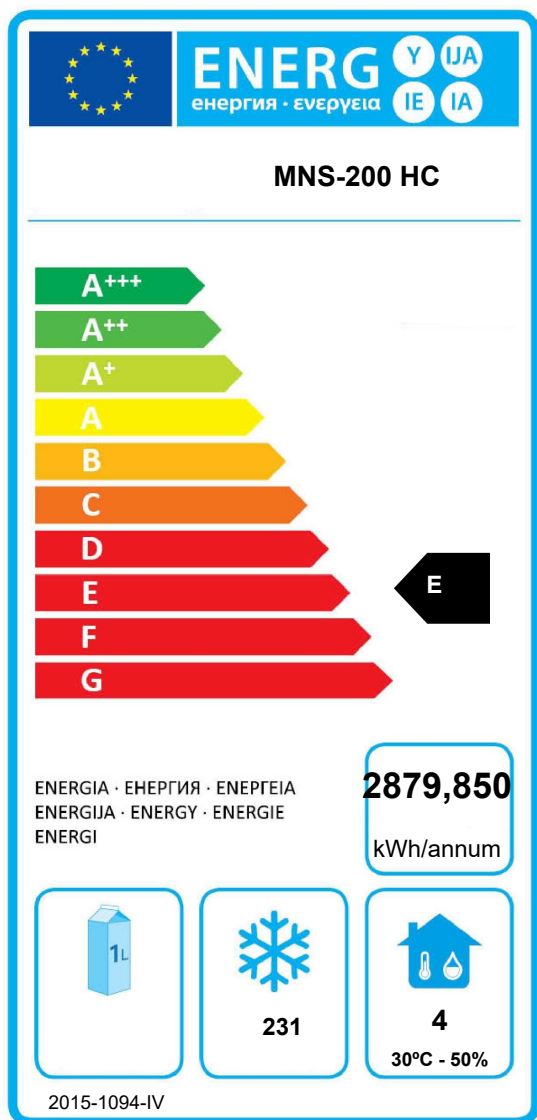

Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

Un nuevo sistema de etiquetado energético para refrigeradores y congeladores profesionales en la Unión Europea entró en vigor a partir del 1 de julio de 2016. Establecido por el Reglamento delegado (UE) 2015/1094 de 5 de mayo de 2015, que completa la Directiva 2010/30 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo. El Parlamento y el Consejo, establece que todos los productos vendidos en la UE deben someterse a rigurosas pruebas normalizadas de rendimiento energético. Este nuevo sistema de etiquetado se ha desarrollado para impulsar la eficiencia energética y el diseño respetuoso con el medio ambiente y se basa en una carta fácil de seguir la calificación de A a G.

Importante: todos los productos que consumen energía por encima del nivel mínimo no podrán ser vendidos dentro de la UE a partir del 1 de julio

Familias relacionadas



Snack Serie 600 Snack Serie
600 refrigerada puerta de cristal



Snack Serie 600 Snack Serie
600 mantenimientos congelados
sin grupo frigorífico



Snack Serie 600 Accesorios
Snack Serie 600



Snack Serie 600 Snack Serie
600 refrigerada con fregadero



Snack Serie 600 Snack Serie
600 refrigerada frente mostrador
sin grupo frigorífico

